

## Gitterplanen Premium


Mit Randverstärkung alle 10 cm gelocht, UV-stabilisiert. Farbe: transparente Folie, weisses Gewebe

Flächengewicht: **ca. 235-250 gr/m<sup>2</sup>**

Reißfestigkeit: **ca. 730 N/5 cm, Außreißfestigkeit am Ösenband: 580 N**

Temperaturbeständigkeit: **-40 / + 80 ° C**

UV-Stabilisierung: Die Ausrüstung erfolgt für eine Haltbarkeit im Freien in unserer Klimazone von ca. 2 - 3 Jahren, wenn das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung unterliegt.


Artikelnummer	Abmessung [m]	Kartoninhalt [Stück]	Preis Euro/Stück ohne MwSt.	
700875	3,00 x 4,00	10	<b>35,45</b>	
700876	4,00 x 5,00	6	<b>58,75</b>	
700877	4,00 x 6,00	5	<b>68,85</b>	
700878	4,00 x 8,00	4	<b>91,80</b>	
700879	6,00 x 8,00	2	<b>137,70</b>	
700880	6,00 x 10,00	2	<b>168,70</b>	
700881	6,00 x 12,00	2	<b>202,50</b>	
700882	8,00 x 12,00	1	<b>269,90</b>	
700883	8,00 x 14,00	1	<b>315,00</b>	

**07**


Bitte beachten:


Gitterplanen werden im Schnittmaß hergestellt, daher ist das Fertigmaß etwas kleiner.

Schnittmaß 4,00m x 6,00m 24,00 m<sup>2</sup>  
 Endgröße 3,85m x 5,90m Fläche 22,72 m<sup>2</sup> (-/- 5,3%)

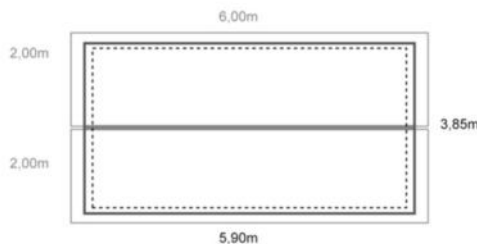

## Gitterplanen in Sonderkonfektion:


<b>Sondergrößen: Gitterplanen ZB 220 mit Rand und Ösen, UV.-stabilisiert.</b> Farbe: <b>transparente Folie, weißes Gewebe</b> Individuelle Planen nach Maß, eine Seite muß durch 2 Meter teilbar sein. <b>Lieferzeit auf Anfrage zzgl. Frachtkosten</b>					
Artikel		ME	PE	Euro/m <sup>2</sup> ohne MwSt.	
700870	Fixmaße	qm	1	<b>4,60</b>	

<b>Sondergrößen: Gitterplanen SUV 250 mit Rand und Ösen, UV.-stabilisiert.</b> Gewicht ca. 280 gr/m <sup>2</sup> Farbe: <b>Folie hellgrün, grünes Gewebe</b> Individuelle Planen nach Maß, eine Seite muß durch 2 Meter teilbar sein.					
Artikel		ME	PE	Euro/m <sup>2</sup> ohne MwSt.	
700640	Fixmaße	qm	1	<b>6,65</b>	

**Bändchengewebeplanen Tex-Tarp**, beidseitig mit LDPE-beschichtet, mit eingesäumter PP-Schnur und Alu-Ösen.

Herstellung im **Schnittmaß-Verfahren**. Das Nutzmaß wird deshalb aufgrund Schweißnaht und Saum **kleiner**.

Zum Beispiel: Schnittmaß 6 x 8 = Nutzmaß 5,80 x 7,90 m  
 Die günstige Lösung für vielseitige Zwecke.

	Gewicht [gr/m <sup>2</sup> ]	Artikelnummer	Abmessung [m]	Kartoninhalt [Stück]	Preis Euro/m <sup>2</sup> ohne MwSt.
<b>Natur</b> 	ca. 100	700790	3,00 x 4,00	20	<b>1,10</b>
		700800	4,00 x 5,00	12	
		700810	4,00 x 6,00	10	
		700840	5,00 x 6,00	8	
		700820	6,00 x 8,00	5	
		700863	6,00 x 10,00	4	
		700830	8,00 x 10,00	3	
		700850	10,00 x 12,00	2	
<b>Natur</b>	ca. 150	700860	10,00 x 15,00	1	<b>1,65</b>

07

**Gerüstplanen transparent, weißer Faden**, mit aufgeschweißten Bändern in Längsrichtung und ausgestanzten Löcher (im Band) Ø 15 mm alle 10 cm.


3 Bänder bei Abmessung: 2,00 / 2,70 und 3,20 m

4 Bänder bei Abmessung: 3,00 m

Gewicht ca. 130 gr/m<sup>2</sup> / LD: ca. 80 %

Abmessungen:

- 2 x 45 m
- 3 x 45 m
- 2,20 x 40 m
- 3,20 x 40 m
- 2,70 x 10 m
- 2,70 x 20 m
- 3,20 x 10 m
- 3,20 x 20 m

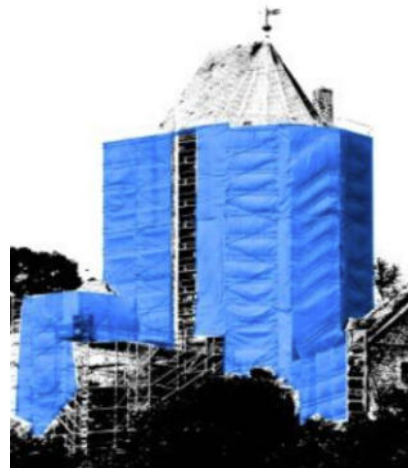

Weitere Varianten z.Bsp. schwer entflammbar oder andere Grammaturen sowie Gerüstschutznetze auf Anfrage.

## PVC-Streifenvorhänge

Der Streifenvorhang ist die wirtschaftlich günstige Lösung zum Energiesparen und bietet effektiven Schutz vor Kälte, Zugluft und Lärm.

- zum Verschließen von Toröffnungen
- zur Trennung unterschiedlich beheizter Hallenteile
- zur Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich
- gegen Staub, Späne, Spritzer, Funkenflug u.ä.

### Befestigungsarten

- schwenkbare Ausführung, Streifenlamellen pendelnd
- bewegliche Lamelleneinhängung in starrer Aufnahme-Profilschiene
- Montage unter oder vor dem Sturz



### Qualitäten

- Weich-PVC Streifen in Normal kältefest bis  $-20^{\circ}\text{C}$ , im Dauertemperaturbereich bis  $-15^{\circ}\text{C}$ , klar-transparent mit roten Randstreifen zur optischen Begrenzung (außer Überlappungsart 2/50, 2/80 und kältefestem Material)
- Extrem kältefest für den Tiefkühlbereich bis  $-45^{\circ}\text{C}$
- Schweißerschutzlamellen gem. DIN EN1598
- Baustoffklasse B2 gem. DIN 4102 (als Sonderproduktion: B1)



07

### Konstruktionsmerkmale

- Streifen mit abgerundeten Kanten
- einzeln befestigt, daher leicht austauschbar
- Metallteile verzinkt oder Edelstahl
- Lieferung als Bausatz zur einfachen Selbstmontage

### Platten – und Steifenware:



### Platten

Als Weich-PVC Zuschnitt und Rollen in allen gängigen Formaten bis zu einer Breite von 2000 mm mit Stärken von 1 bis 10 mm.

- Rollenlänge 5, 10 oder 20 Meter
- Plattenzuschnitte nach Angabe oder Zeichnung
- klartransparent, Gitternetzeinlage und extrem kältefest
- Temperaturbeständig in Normalqualität von  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+60^{\circ}\text{C}$
- und in Kältefestqualität bis  $-45^{\circ}\text{C}$ .
- Lebensmittelecht
- Standard: Baustoffklasse B2 (als Sonderproduktion: B1)
- Farbe auf Anfrage

### Streifen

Als Zuschnitt und Rollen in Normal, extrem kältefest und Schweißerschutzqualität nach DIN EN ISO 25980, bis 400 Breite in den Stärken 2 bis 5 mm.

- Rollenlänge max. 50 Meter oder Fertigungslänge individuell nach Angabe
- Farbe auf Anfrage
- Lebensmittelecht
- Baustoffklasse B2 (als Sonderproduktion: B1)
- Antistatisch (ESD tauglich)

### Preis und Lieferzeit auf Anfrage

## PVC-Pendeltüren

Türblätter aus PVC, in Pendeltürspezialqualität, flexibel, abriebfest, flammwidrig, ölfest, kälte- und alterungsbeständig. Überlappung der Türflügel mindestens 100 mm.



**Ausführung 1**  
Volltransparent  
Türblattdicken  
5, 7 und 10 mm



**Ausführung 2**  
Volltransparent  
mit grobmaschiger  
Nylongittereinlage.  
Türblattdicken:  
5, 7 und 10 mm



**Ausführung 3**  
Homogen und wulstfrei ein  
gesetzter Sichtstreifen nach  
Ihren Angaben  
Türblattdicken 5 und 7 mm



**Ausführung 4**  
Homogen und wulstfrei  
geschweißt  
Türblattdicken 5 und 7 mm


07

Bitte gewünschte Ausführung, Türblattdicke, Fenstergröße, bzw. Sichtfeldhöhe angeben.

**Preis, Lieferzeit und weitere Ausführungen oder Sonderanfertigungen auf Anfrage**

### **Ersatzteil-Programm:**

*Weich-PVC-Pendeltürblätter und Streifen  
in verschiedenen Dicken und Abmessungen  
auf Anfrage.*



## Schweisserschutz mit Folienvorhang oder Lamellen

Stabiles Gestell aus Viekrantrohr mit blauer Pulverbeschichtung. Der Vorhang wird mit Metallhaken und die Lamellen mit Pendelschalen am oberen Rohr befestigt. Ausführung: 1- oder 3-teilig (mit Schwenkarmen) als kompletter Bausatz.



*Preis und Lieferzeit auf Anfrage*